

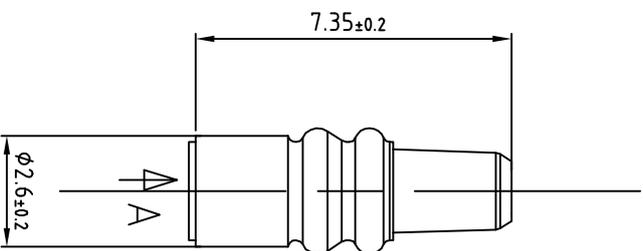


A向视图

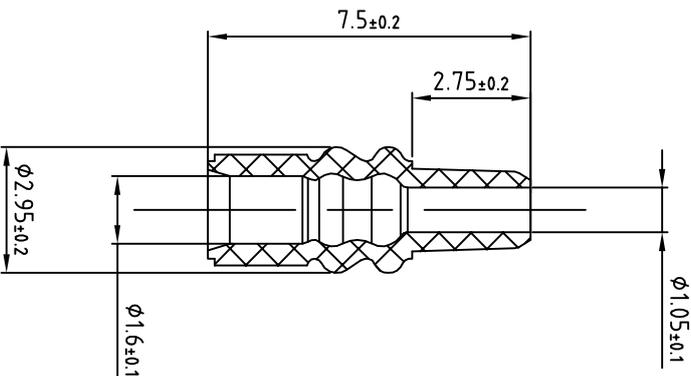

- 注:
- 1、工作温度: $-40^{\circ}\text{C} \sim 200^{\circ}\text{C}$
 - 3、材料硬度: 50 ± 5
 - 4、UL阻燃等级: UL-94 V0

宁波翔洋电气有限公司

NINGBO XF ELECTRONIC CO., LTD

设计	Lai	2026.3	标准化	名称	堵头
校对	Yang	2026.3		型号	JD7165-1646
审核	Zhang	2026.3	比例	材料	自渗油硅胶
			1:1	颜色	蓝色
				重量	
				阶段标记	版次
				A	01
					页数
					8

未注公差: XX.X ± 0.2 ;

