
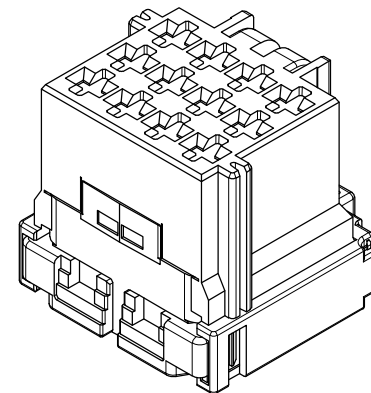
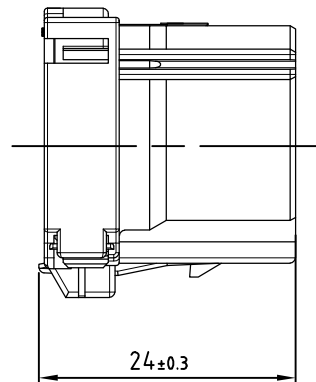
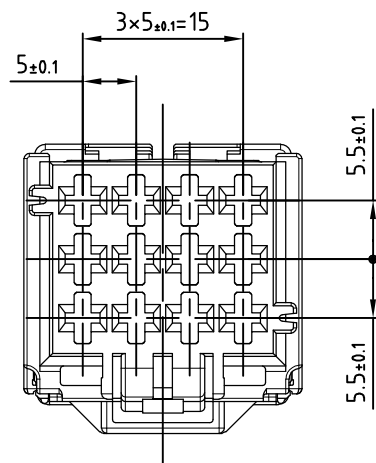


A
B
C
D
E
F

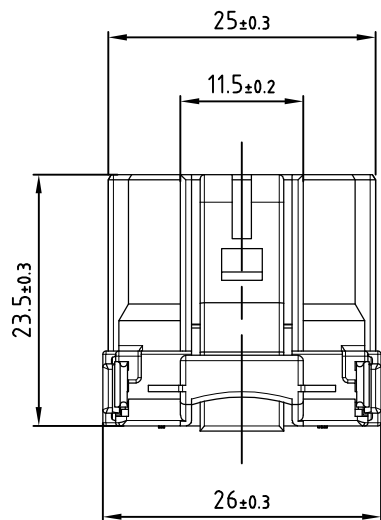

注:

- 1、工作温度:-40℃~120℃
- 2、UL阻燃性等级:UL-94 HB
- 3、OEM:8-968972-2

 宁波翔沅电气有限公司 NINGBO XF ELECTRONIC CO., LTD					名 称	连接件			
					型 号	XF70122-2.8-21Gr			
					材 料	PA66+GF13			
设 计	Yang	2025.4	标准化		颜 色	灰色			
校 对	Yang	2025.4			重 量				
审 核	Zhang	2025.4	比 例	2:1	阶段标记		版 次	01	
未注公差: XX.X ±0.2;					A			页 数	