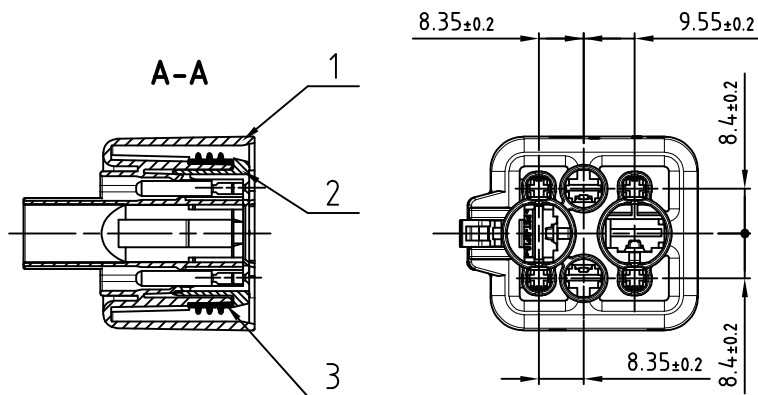
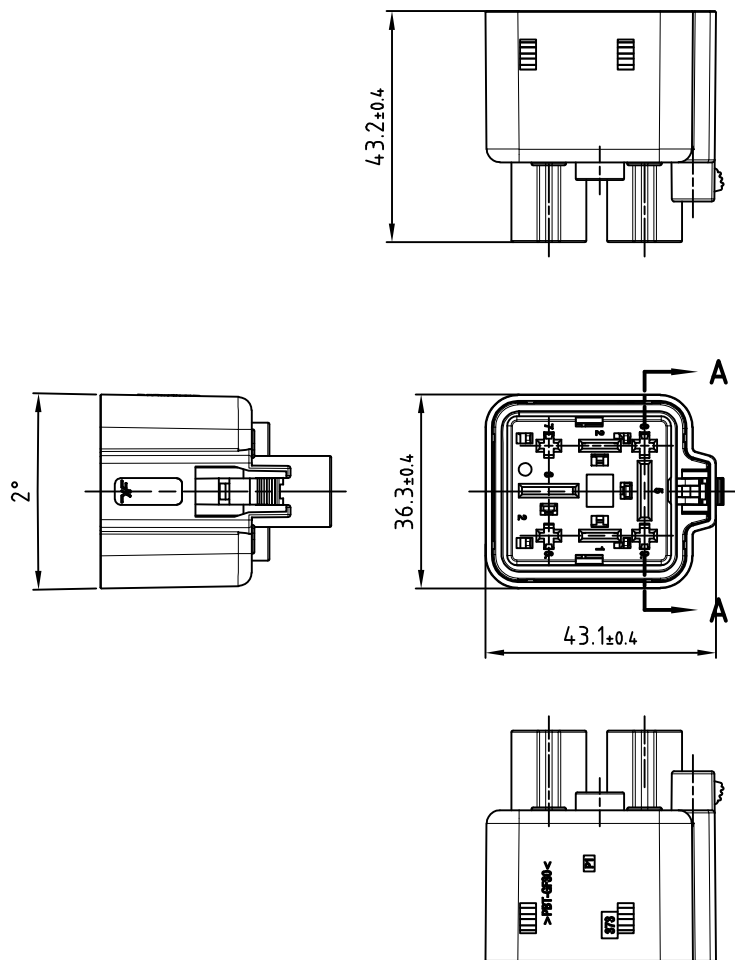


注:

- 1、工作温度: $-40^\circ\text{C} \sim 125^\circ\text{C}$
- 2、UL阻燃性等级: UL-94 HB
- 3、防水: IP67、IP6K9K
- 4、OEM: 10740372 (60431011), 主体 2.8-6.3-9.5
- 5、产品表面无注塑不良, 压伤, 变形等情况出现
- 6、产品表面包含模具代码等信息

3	密封圈	1	橡胶	红色			
2	铜片	1	PBT+GF10	蓝色			
1	主体	1	PBT+GF30	黑色			
No.	名称	数量	材料	颜色			
 宁波翔沅电气有限公司 NINGBO XF ELECTRONIC CO.,LTD			名 称	连接件			
			型 号	XF7081-2.8&6.3&9.5-21Blu			
			材 料	PBT+GF30\PBT+GF10			
设 计	Zhang	2026.5	标准化	颜色	黑色+蓝色		
校 对	Yang	2026.5		重 量			
审 核	Zhang	2026.5	比 例	1:1	阶段标记	版 次	01
未注公差: XX.X ±0.2;				A		页 数	