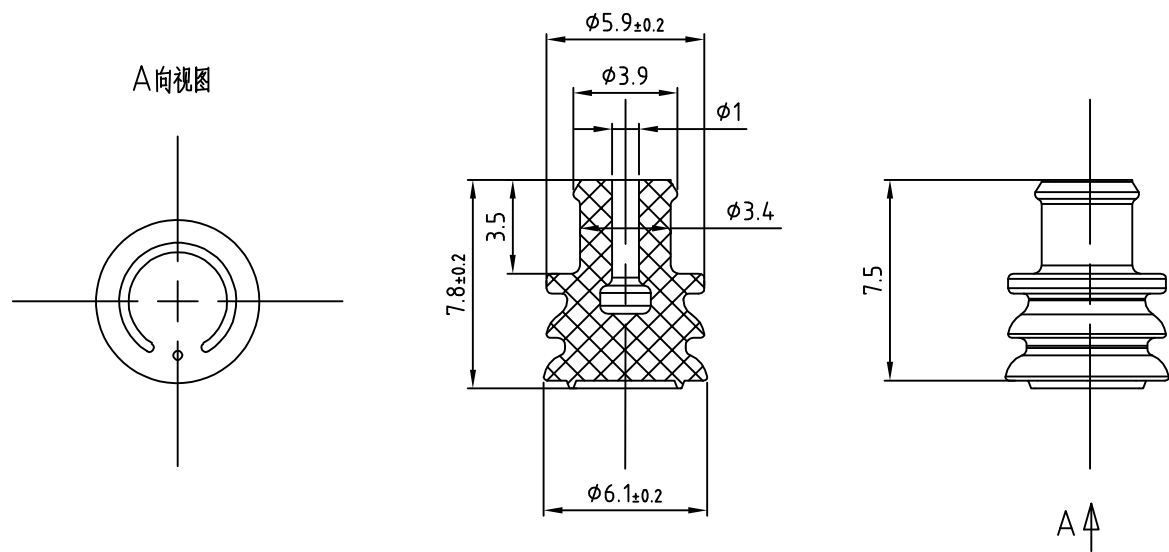


注:

- 1、产品无缺料、无毛刺、变形等外观缺陷;
- 2、使用温度范围:-40℃到+200℃
- 3、硬度:45±5;
- 4、未注公差尺寸按GB/T3672.1-M3级执行。

 宁波翔沅电气有限公司 NINGBO XF ELECTRONIC CO.,LTD					名 称		型腔盲堵			
					型 号		XF282081-1			
					材 料		硅胶			
设 计		张超	2026.7	标准化		颜 色		红色		
校 对		童旭文	2026.7			重 量				
审 核		张超	2026.7	比 例	5:1	阶段标记		版 次	01	
未注公差: XX.X ±0.2;						A			页 数	