
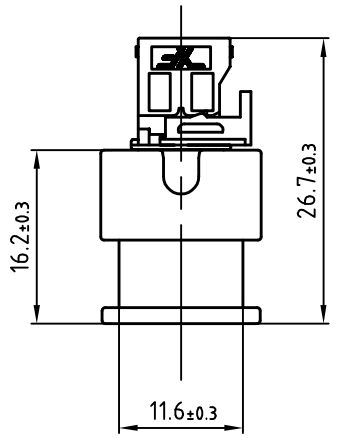
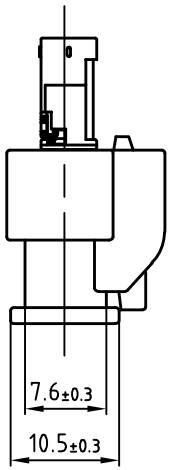

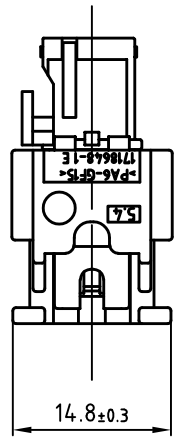


A
B
C
D
E
F



- 注:
- 1、端子额定电流 (最大值) (A):13A
 - 2、工作温度:-40℃~125℃
 - 3、防水:IPX4K | IPX9K
 - 4、UL阻燃性等级:UL-94 HB
 - 5、电气特征:标称电压架构 (V):12|24|48

 宁波翔沅电气有限公司 NINGBO XF ELECTRONIC CO., LTD					名 称	连接件			
					型 号	XF1-1670916-1			
					材 料	PA66+GF15			
设 计	Yang	2025.5	标准化		颜 色	黑色			
校 对	Yang	2025.5			重 量				
审 核	Zhang	2025.5	比 例	2:1	阶段标记		版 次	01	
未注公差: XX.X ±0.2;					A			页 数	

A
B
C
D
E
F