


A
B
C
D
E
F

1 2 3 4 5 6 7 8

A
B
C
D
E
F

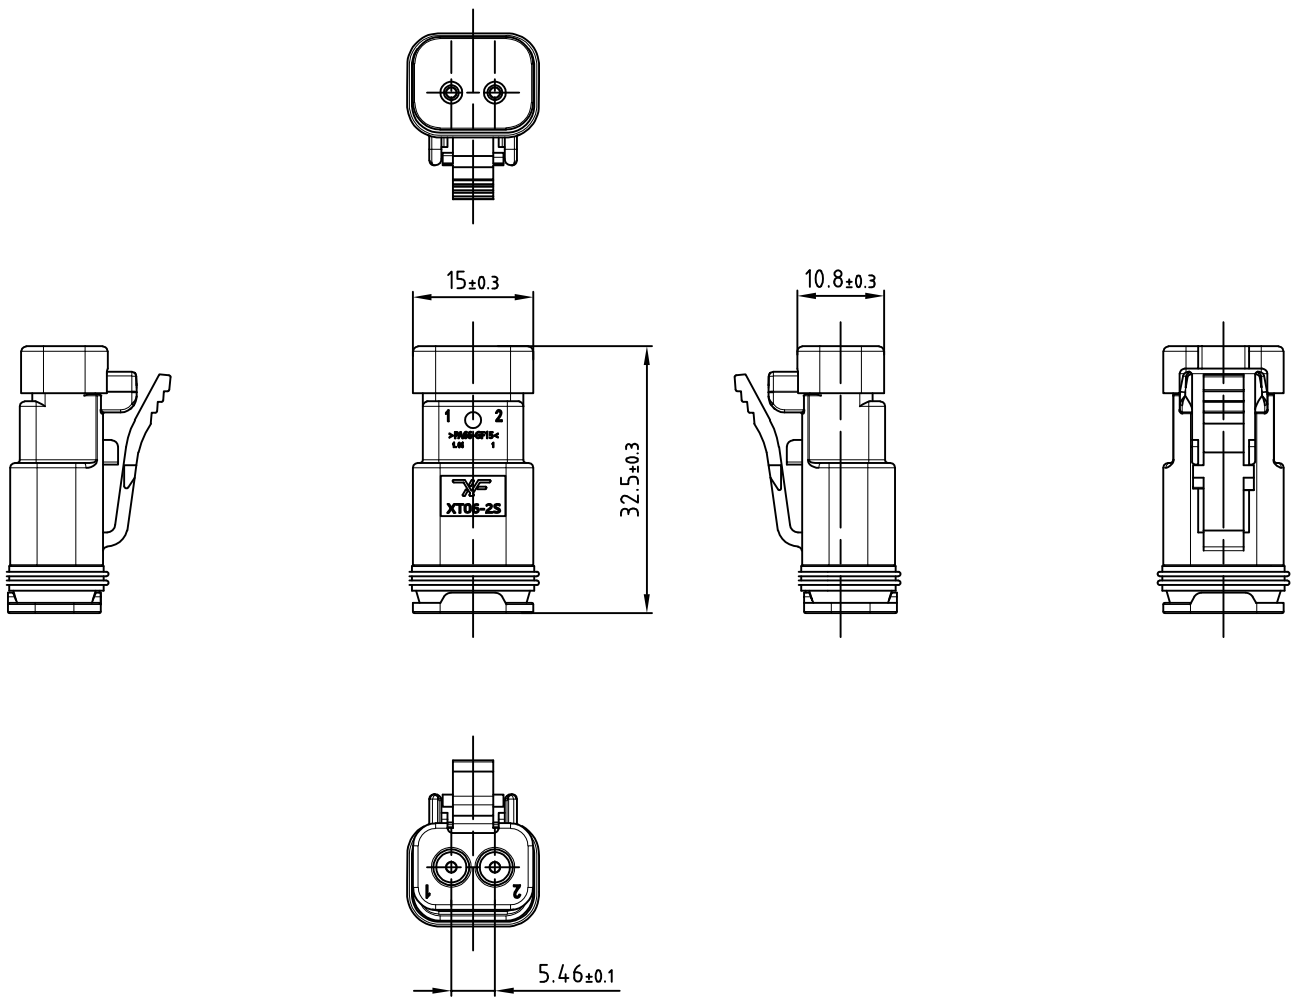

注:
1、端子额定电流(最大值)(A):13A
2、工作温度:-55℃~125℃
3、防水:IP68、IP6K9K
4、UL阻燃性等级:UL-94 V0
5、电气特征:工作电压(VDC):250
工作电压(VAC):250
标称电压架构(V):12|24|48

 宁波翔沣电气有限公司 NINGBO XF ELECTRONIC CO., LTD					名称		连接件	
					型号		XT06-2S-C017	
					材料		PA66+GF15	
					颜色		灰色	
					重量			
设计	Lai	2026.1	标准化		阶段标记		版次	01
校对	Yang	2026.1			页数			
审核	Zhang	2026.1	比例	1.5:1				
未注公差: XX.X ±0.2;						A		

1 2 3 4 5 6 7 8