


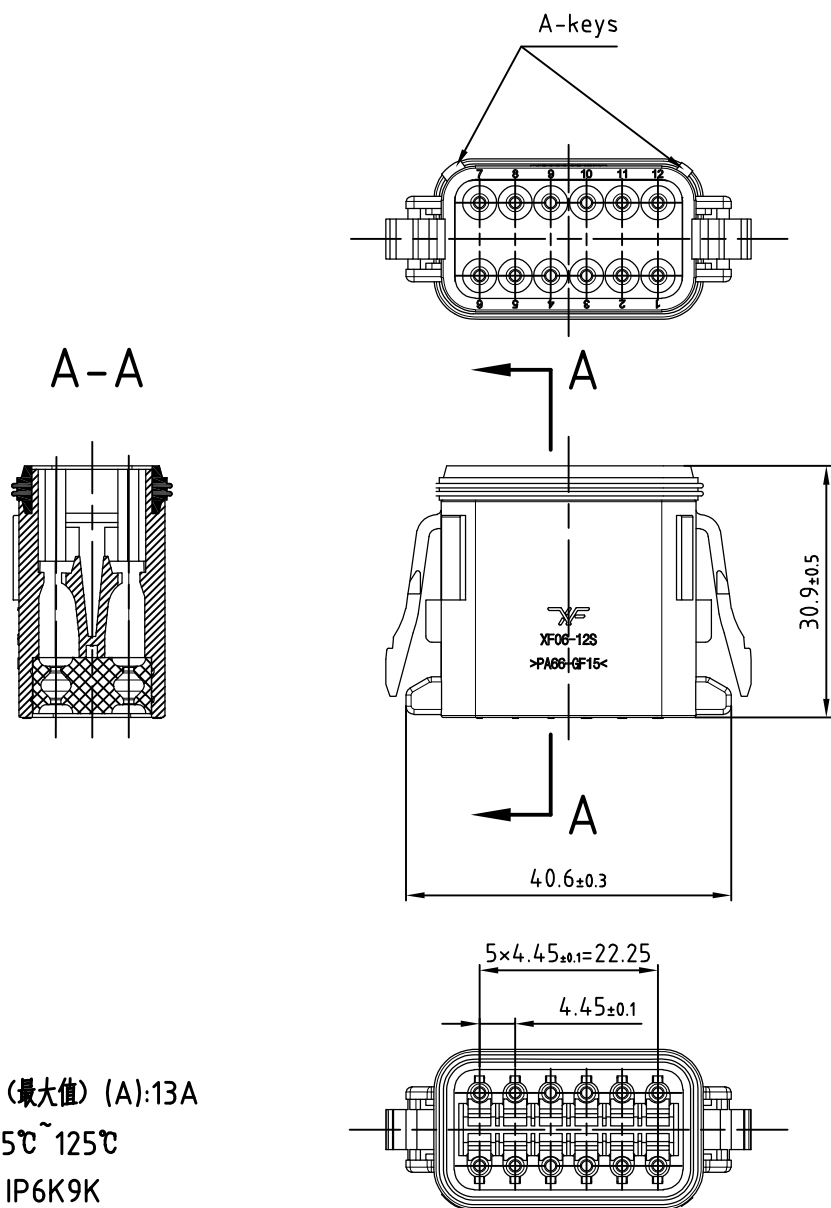

注:

1、端子额定电流(最大值)(A):13A

2、工作温度:-55℃~125℃

3、防水:IP68、IP6K9K

4、UL阻燃性等级:UL-94 V0

5、电气特征:工作电压(VDC):250

工作电压(VAC):250

标称电压架构(V):12|24|48

 宁波翔沔电气有限公司 NINGBO XF ELECTRONIC CO.,LTD					名称			连接件	
					型号			XT06-12SA	
					材料			PA66+GF15	
设计	Zhang	2026.5	标准化		颜色			灰色	
校对	Yang	2026.5			重量				
审核	Zhang	2026.5	比例	1.5:1	阶段标记		版次	02	
未注公差: XX.X ±0.2;					A		页数		