

A





B

C

D

E

F

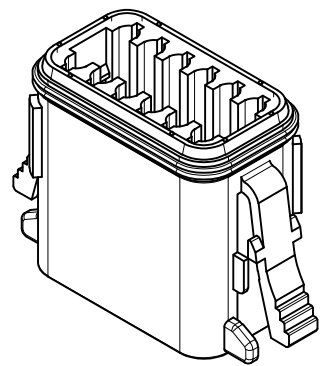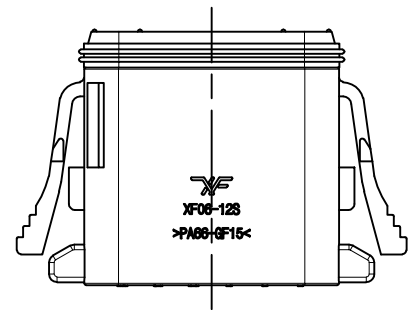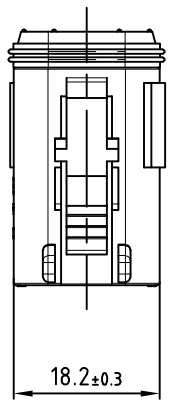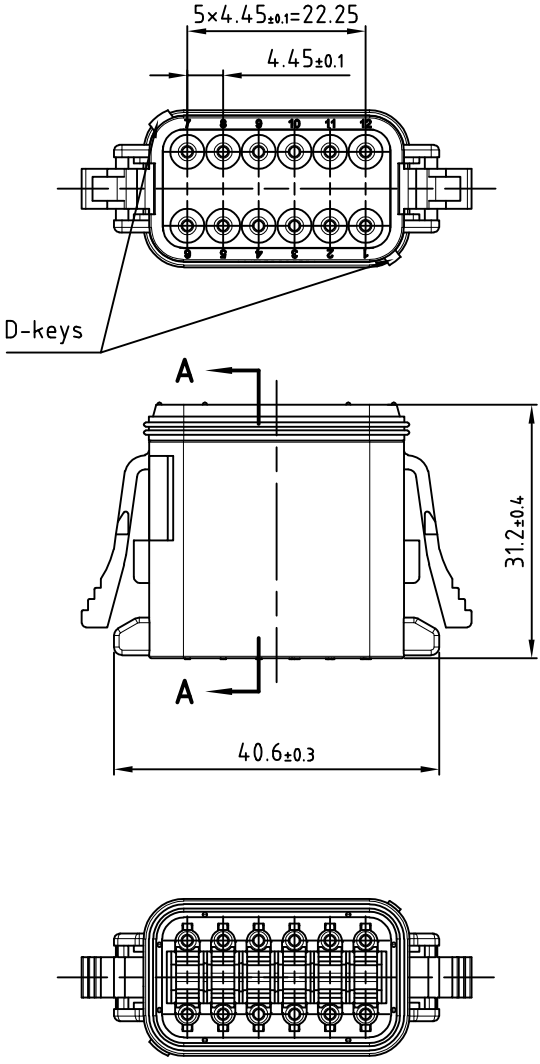

注:

- 1、端子额定电流 (最大值) (A):13A
 - 2、工作温度:-55℃~125℃
 - 3、防水:IP68、IP6K9K
 - 4、UL阻燃性等级:UL-94 V0
 - 5、电气特征:工作电压 (VDC):250
- 工作电压 (VAC):250
- 标称电压架构 (V):12|24|48

 宁波翔沣电气有限公司 NINGBO XF ELECTRONIC CO.,LTD					名 称	连接件		
					型 号	XT06-12SD		
					材 料	PA66+GF15		
设 计	Zhang	2025.6	标准化		颜 色	棕色		
校 对	Yang	2025.6			重 量			
审 核	Zhang	2025.6	比 例	1.5:1	阶段标记		版 次	01
未注公差: XX.X ±0.2;					A		页 数	