


A
B
C
D
E
F

1 2 3 4 5 6 7 8

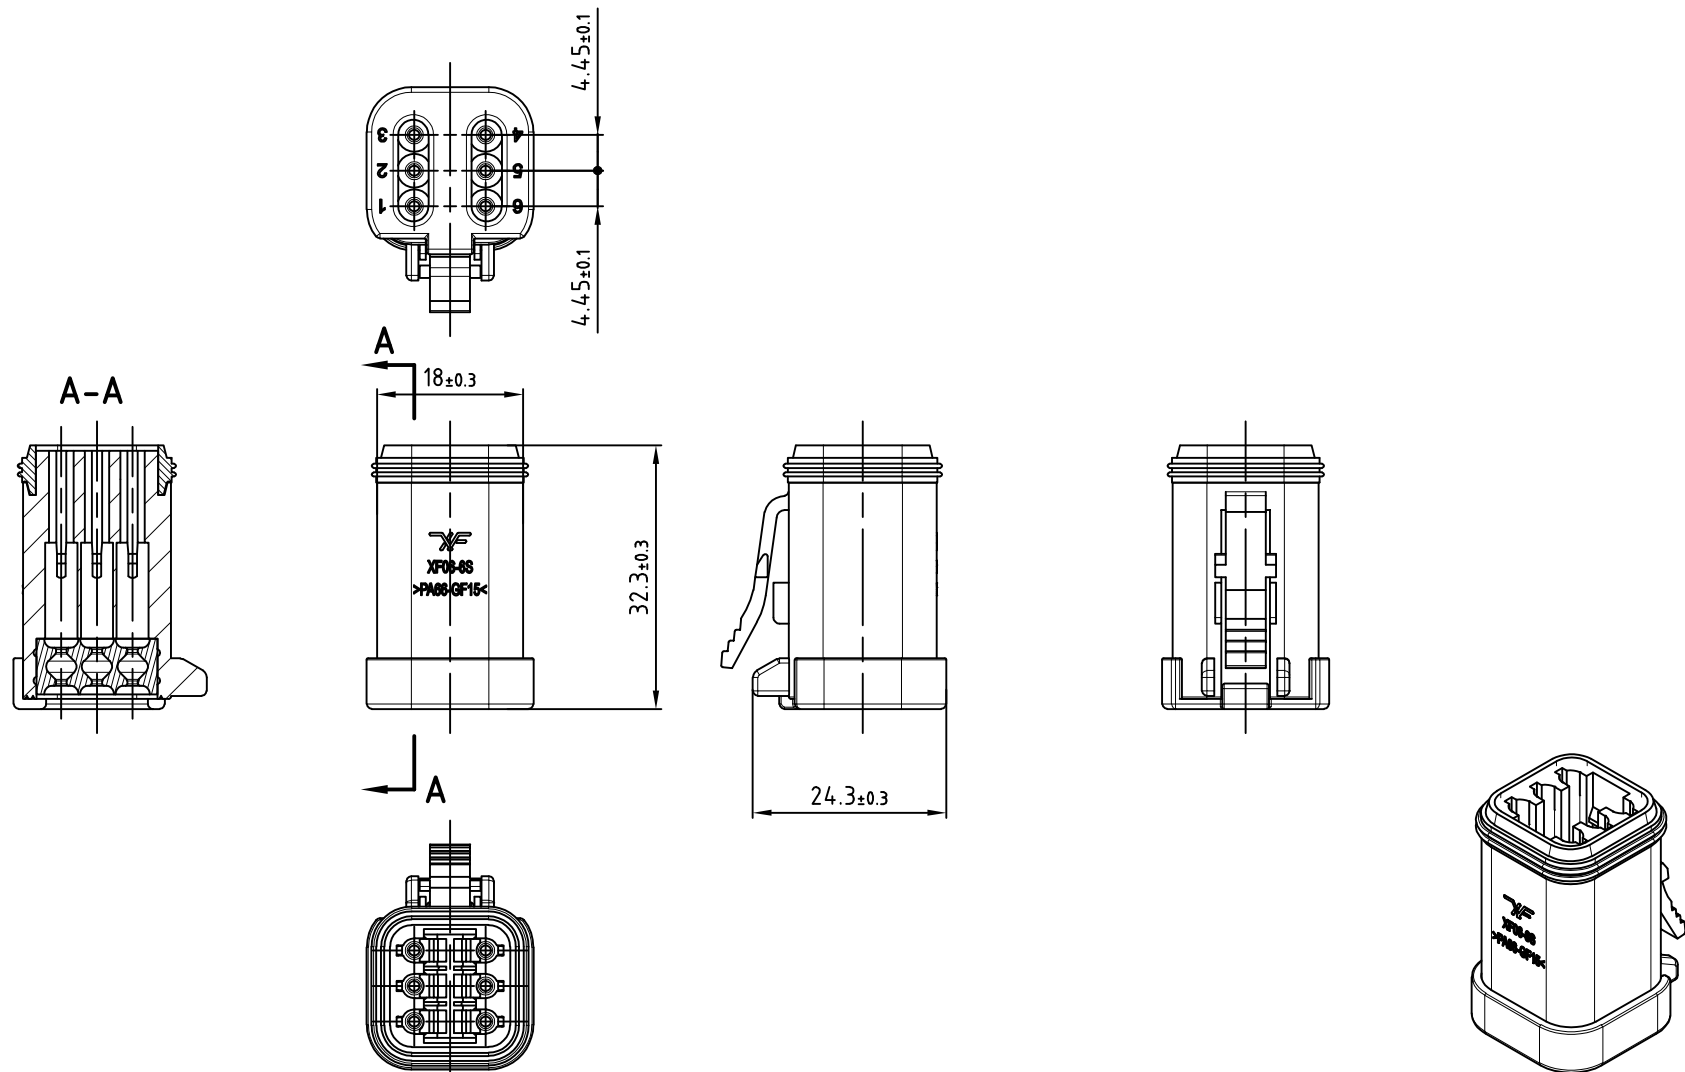

注:
1、端子额定电流 (最大值) (A):13A
2、工作温度:-55℃~125℃
3、防水:IP68、IP6K9K
4、UL阻燃性等级:UL-94 V0
5、电气特征:工作电压 (VDC):250
工作电压 (VAC):250
标称电压架构 (V):12|24|48

 宁波翔沅电气有限公司 NINGBO XF ELECTRONIC CO., LTD					名 称	连接件			
					型 号	XT06-6S-CE05			
					材 料	PA66+GF15			
设 计	Lai	2026.3	标准化		颜 色	黑色			
校 对	Yang	2026.3			重 量				
审 核	Zhang	2026.3	比 例	1.5:1	阶段标记		版 次	01	
未注公差: XX.X ±0.2;					A			页 数	

1 2 3 4 5 6 7 8