
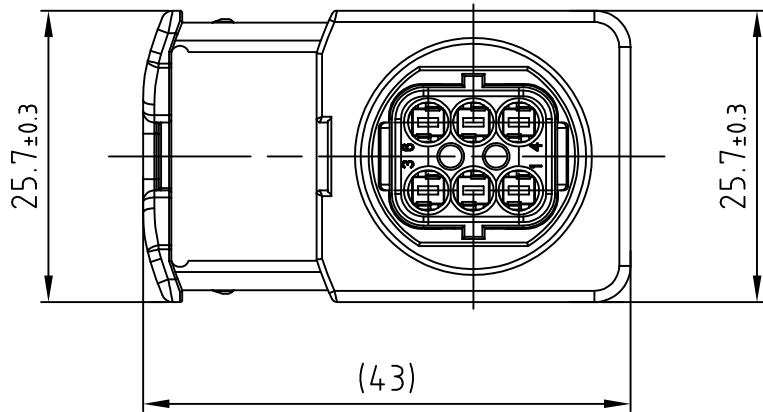
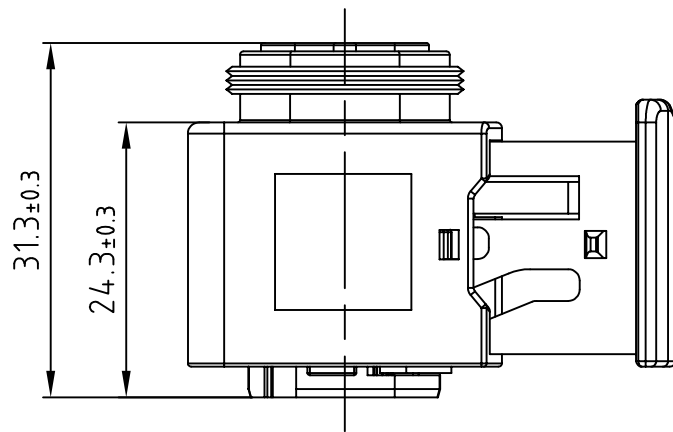
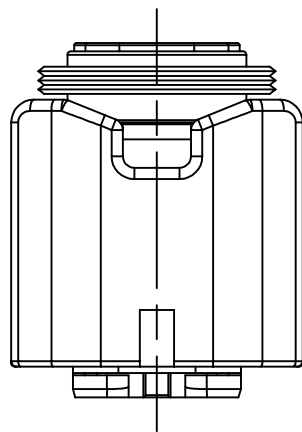
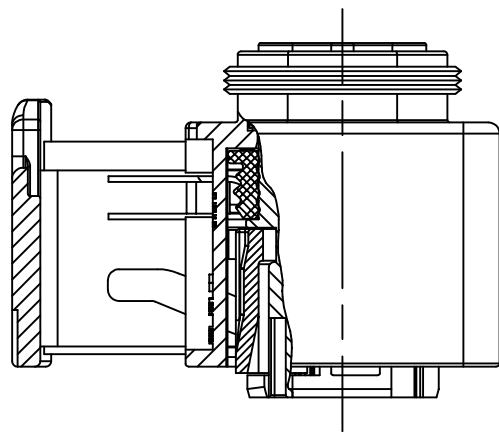


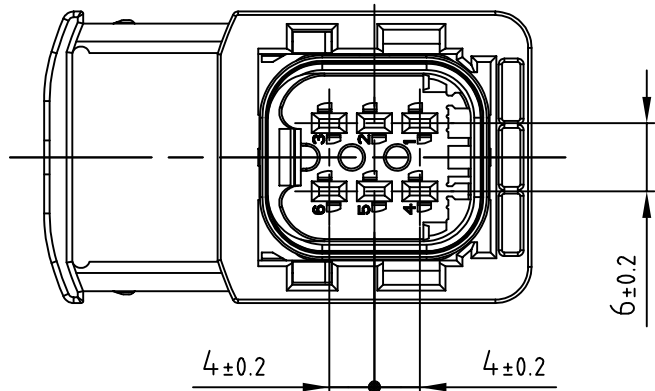

注:

- 1、端子额定电流(最大值)(A):20A
- 2、工作温度:-40℃~140℃
- 3、防水:IP67
- 4、UL阻燃性等级:UL-94 V0
- 5、电气特征:工作电压(VDC):60

标称电压架构(V):12|24|48

 宁波翔沣电气有限公司 NINGBO XF ELECTRONIC CO.,LTD					名 称		连接件		
					型 号		XF7063-1.5-21Gn		
					材 料		PBT+GF30		
设 计	Lai	2026.3	标准化		颜 色		绿色		
校 对	Yang	2026.3			重 量				
审 核	Zhang	2026.3	比 例	1.5:1	阶段标记		版 次		01
未注公差: XX.X ±0.2;					A			页 数	