


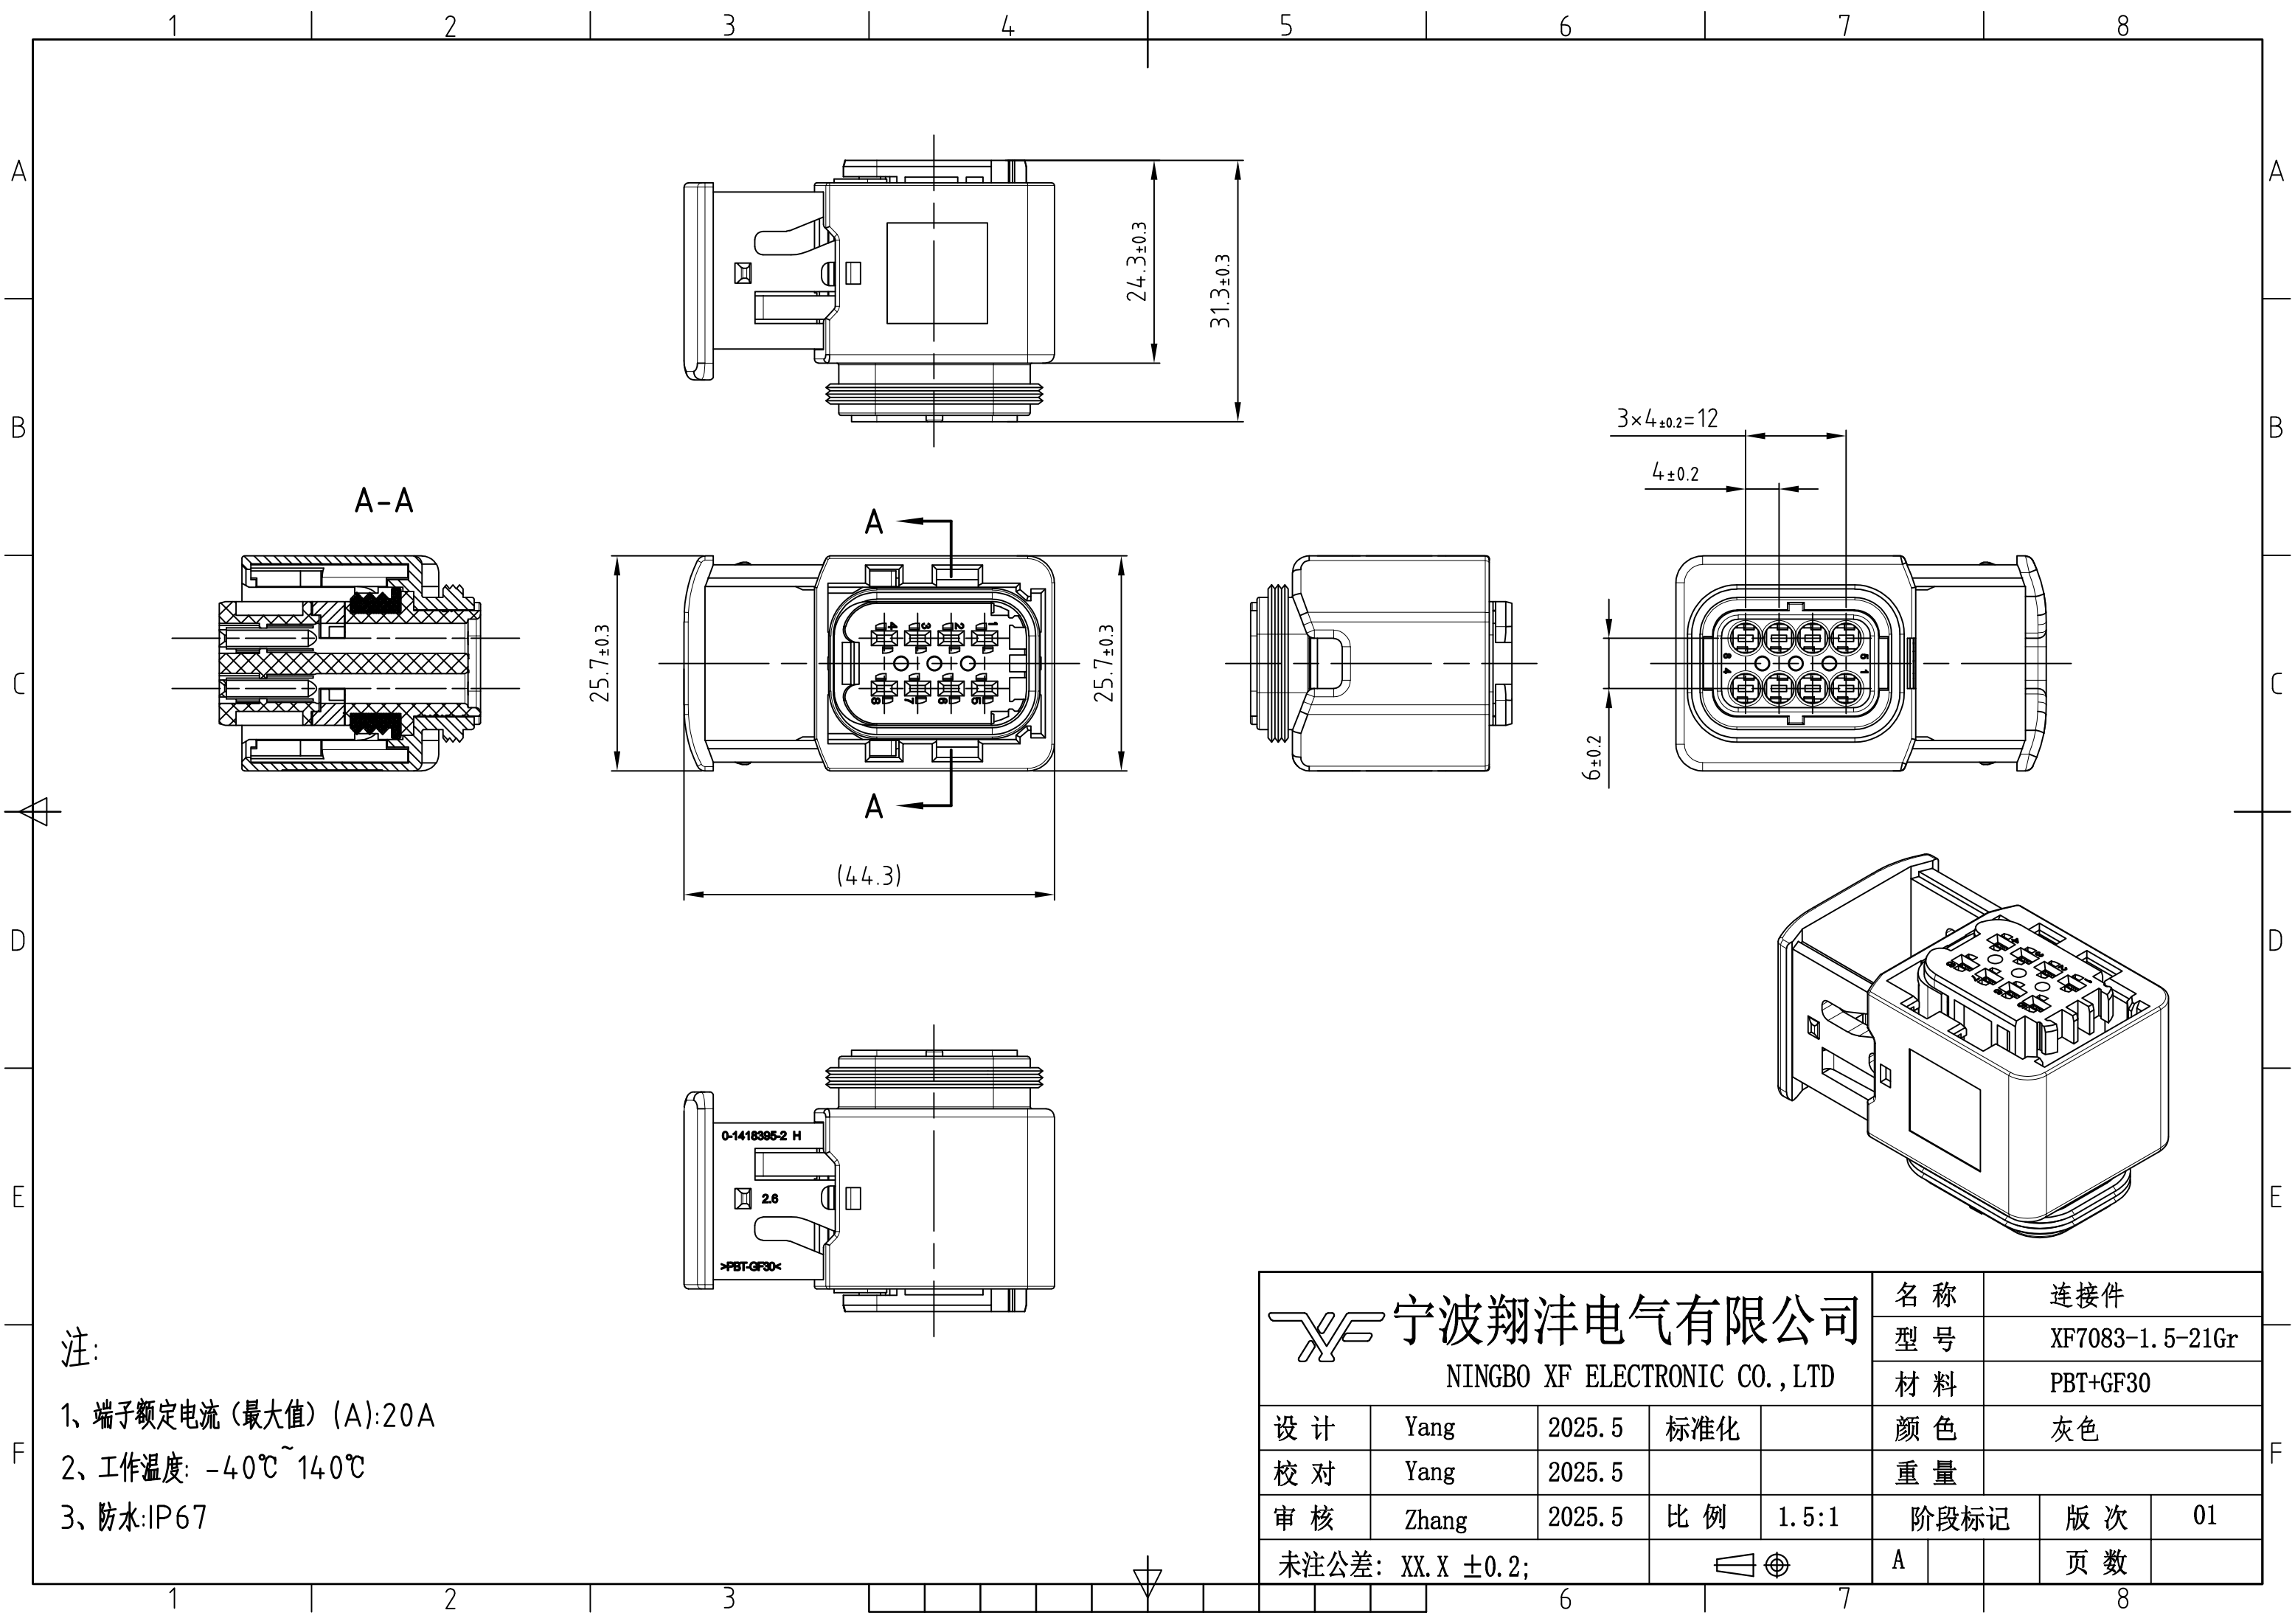

注:

- 1、端子额定电流 (最大值) (A):20A
- 2、工作温度: $-40^{\circ}\text{C} \sim 140^{\circ}\text{C}$
- 3、防水:IP67

 宁波翔沣电气有限公司 NINGBO XF ELECTRONIC CO.,LTD					名 称	连接件			
					型 号	XF7083-1.5-21Gr			
					材 料	PBT+GF30			
设 计	Yang	2025.5	标准化		颜 色	灰色			
校 对	Yang	2025.5			重 量				
审 核	Zhang	2025.5	比 例	1.5:1	阶段标记		版 次	01	
未注公差: XX.X ±0.2;					A			页 数	