


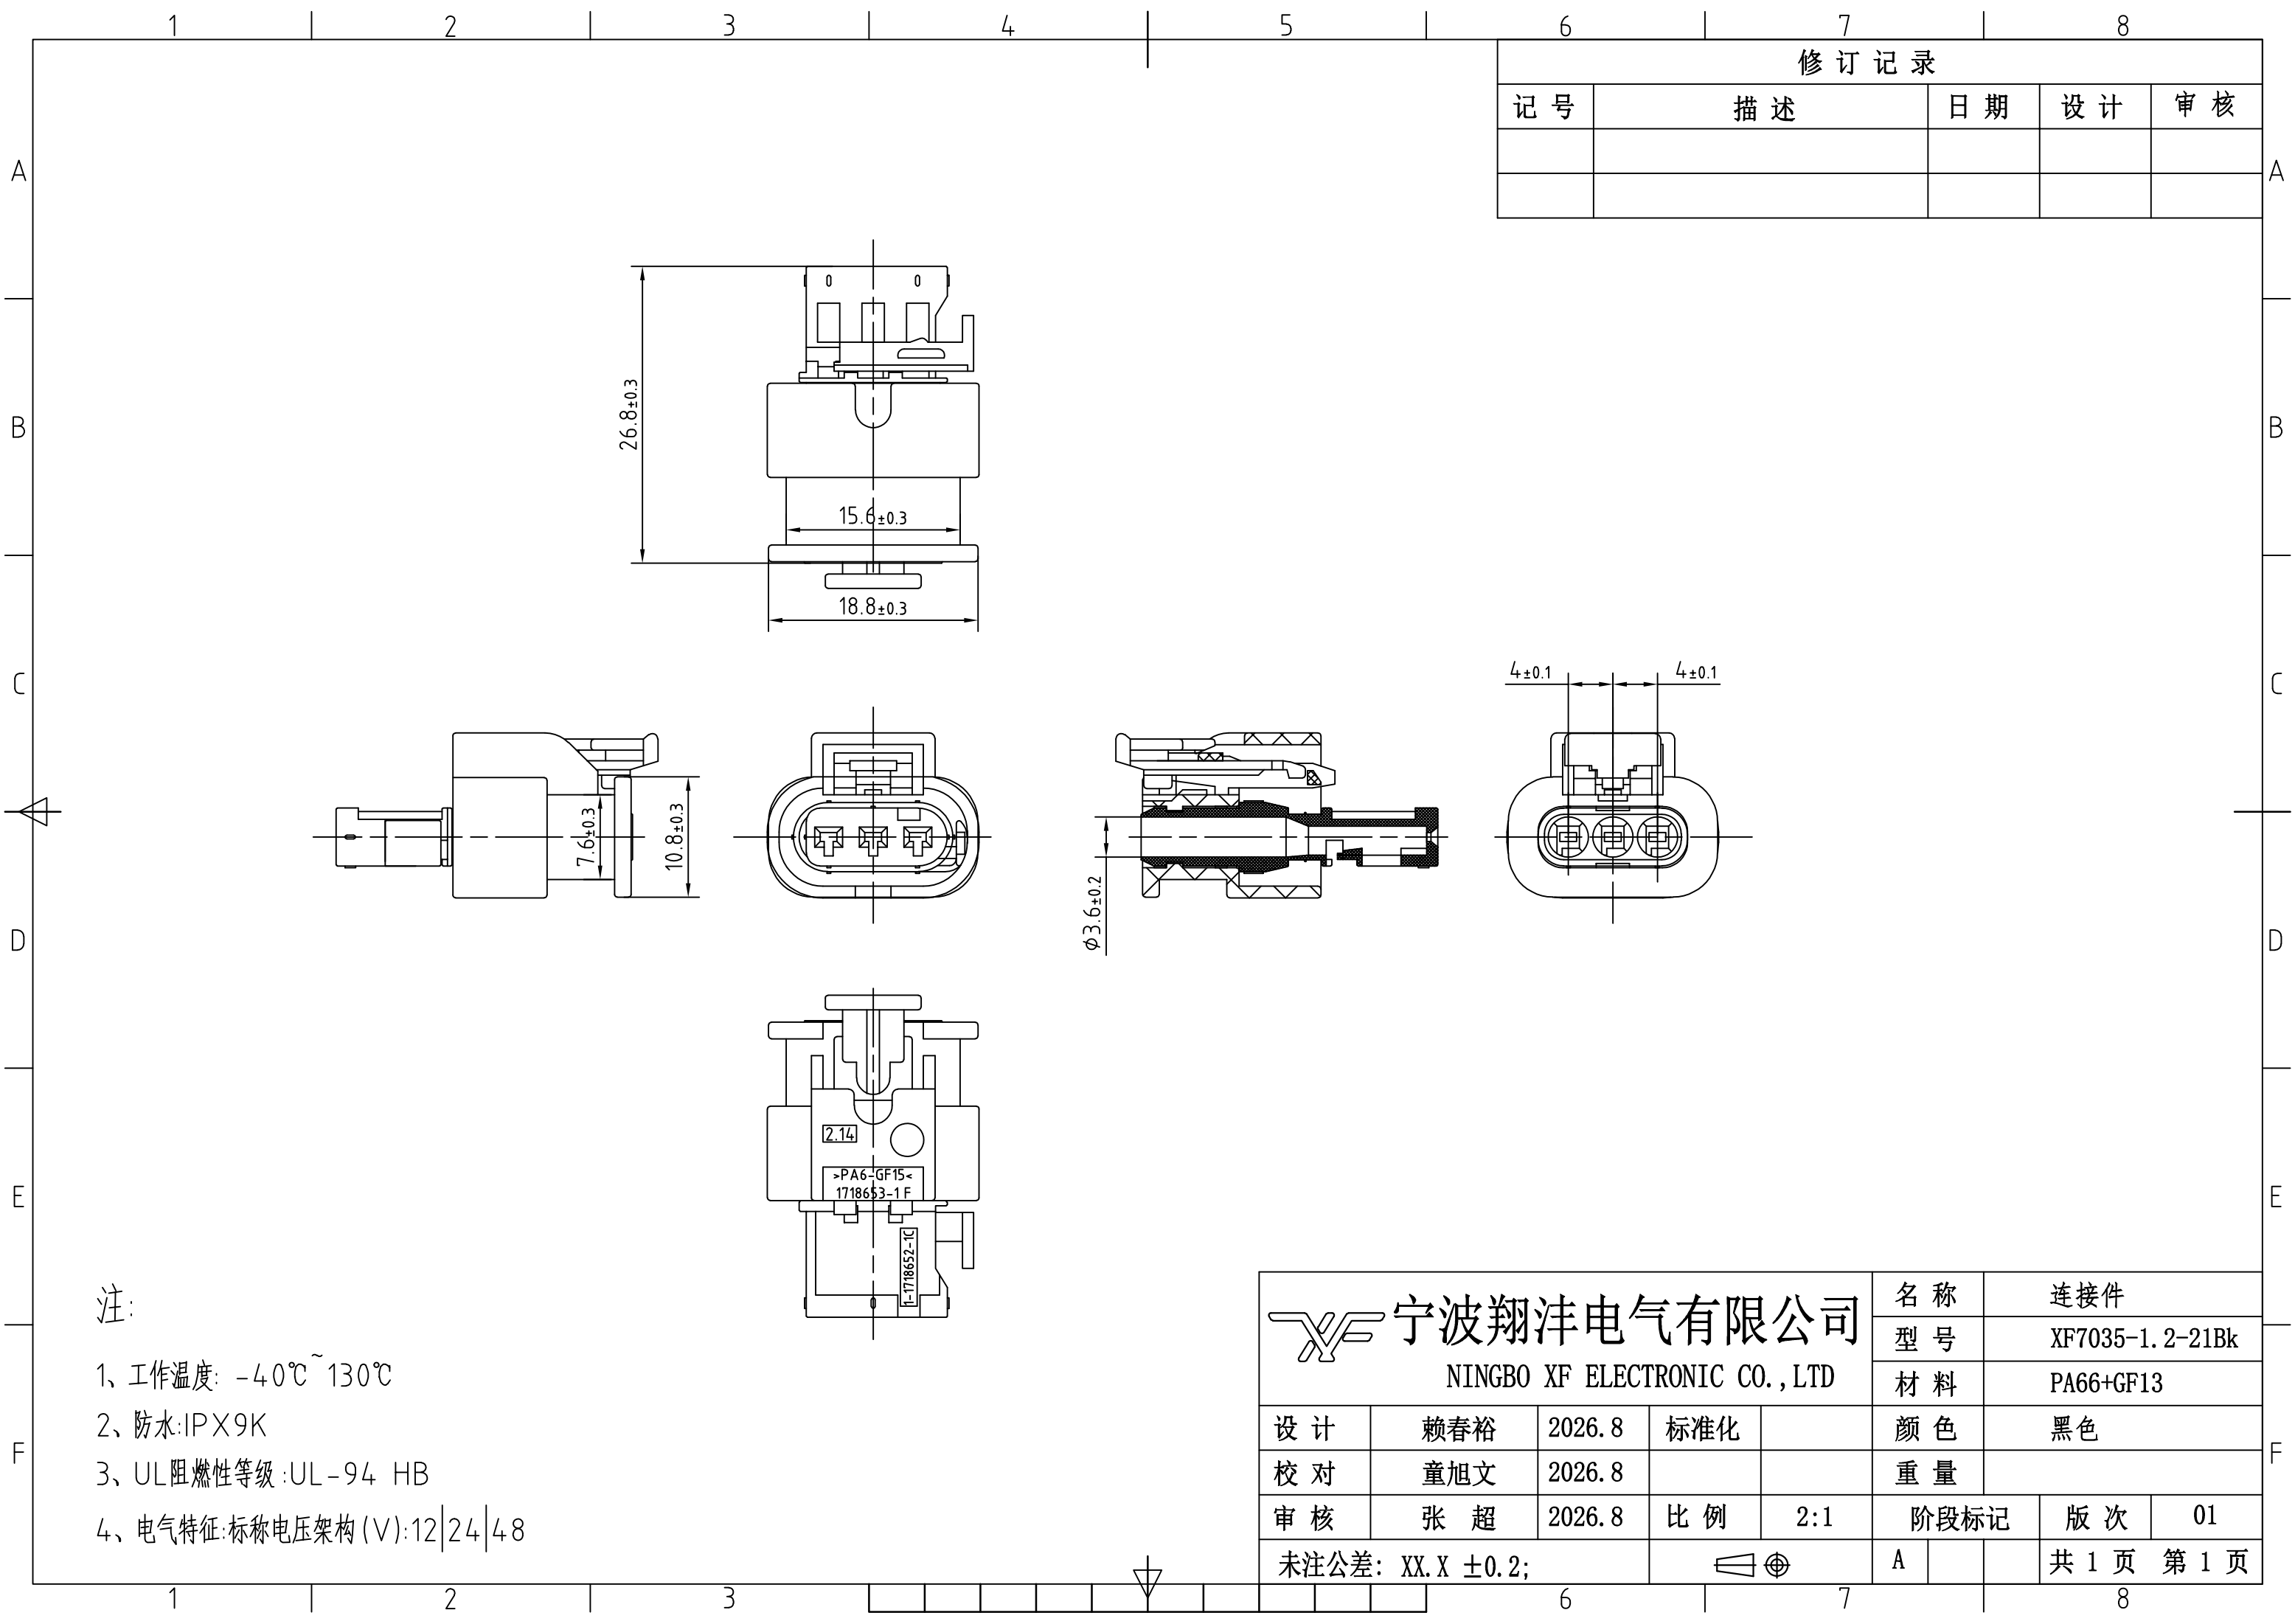

注:

1、工作温度: -40℃~130℃

2、防水:IPX9K

3、UL阻燃性等级:UL-94 HB

4、电气特征:标称电压架构(V):12|24|48

修 订 记 录				
记 号	描 述	日 期	设 计	审 核

 宁波翔沅电气有限公司 NINGBO XF ELECTRONIC CO., LTD					名 称	连接件		
					型 号	XF7035-1.2-21Bk		
					材 料	PA66+GF13		
设 计	赖春裕	2026.8	标准化		颜 色	黑色		
校 对	童旭文	2026.8			重 量			
审 核	张 超	2026.8	比 例	2:1	阶段标记		版 次	01
未注公差: XX.X ±0.2;					A		共 1 页 第 1 页	