


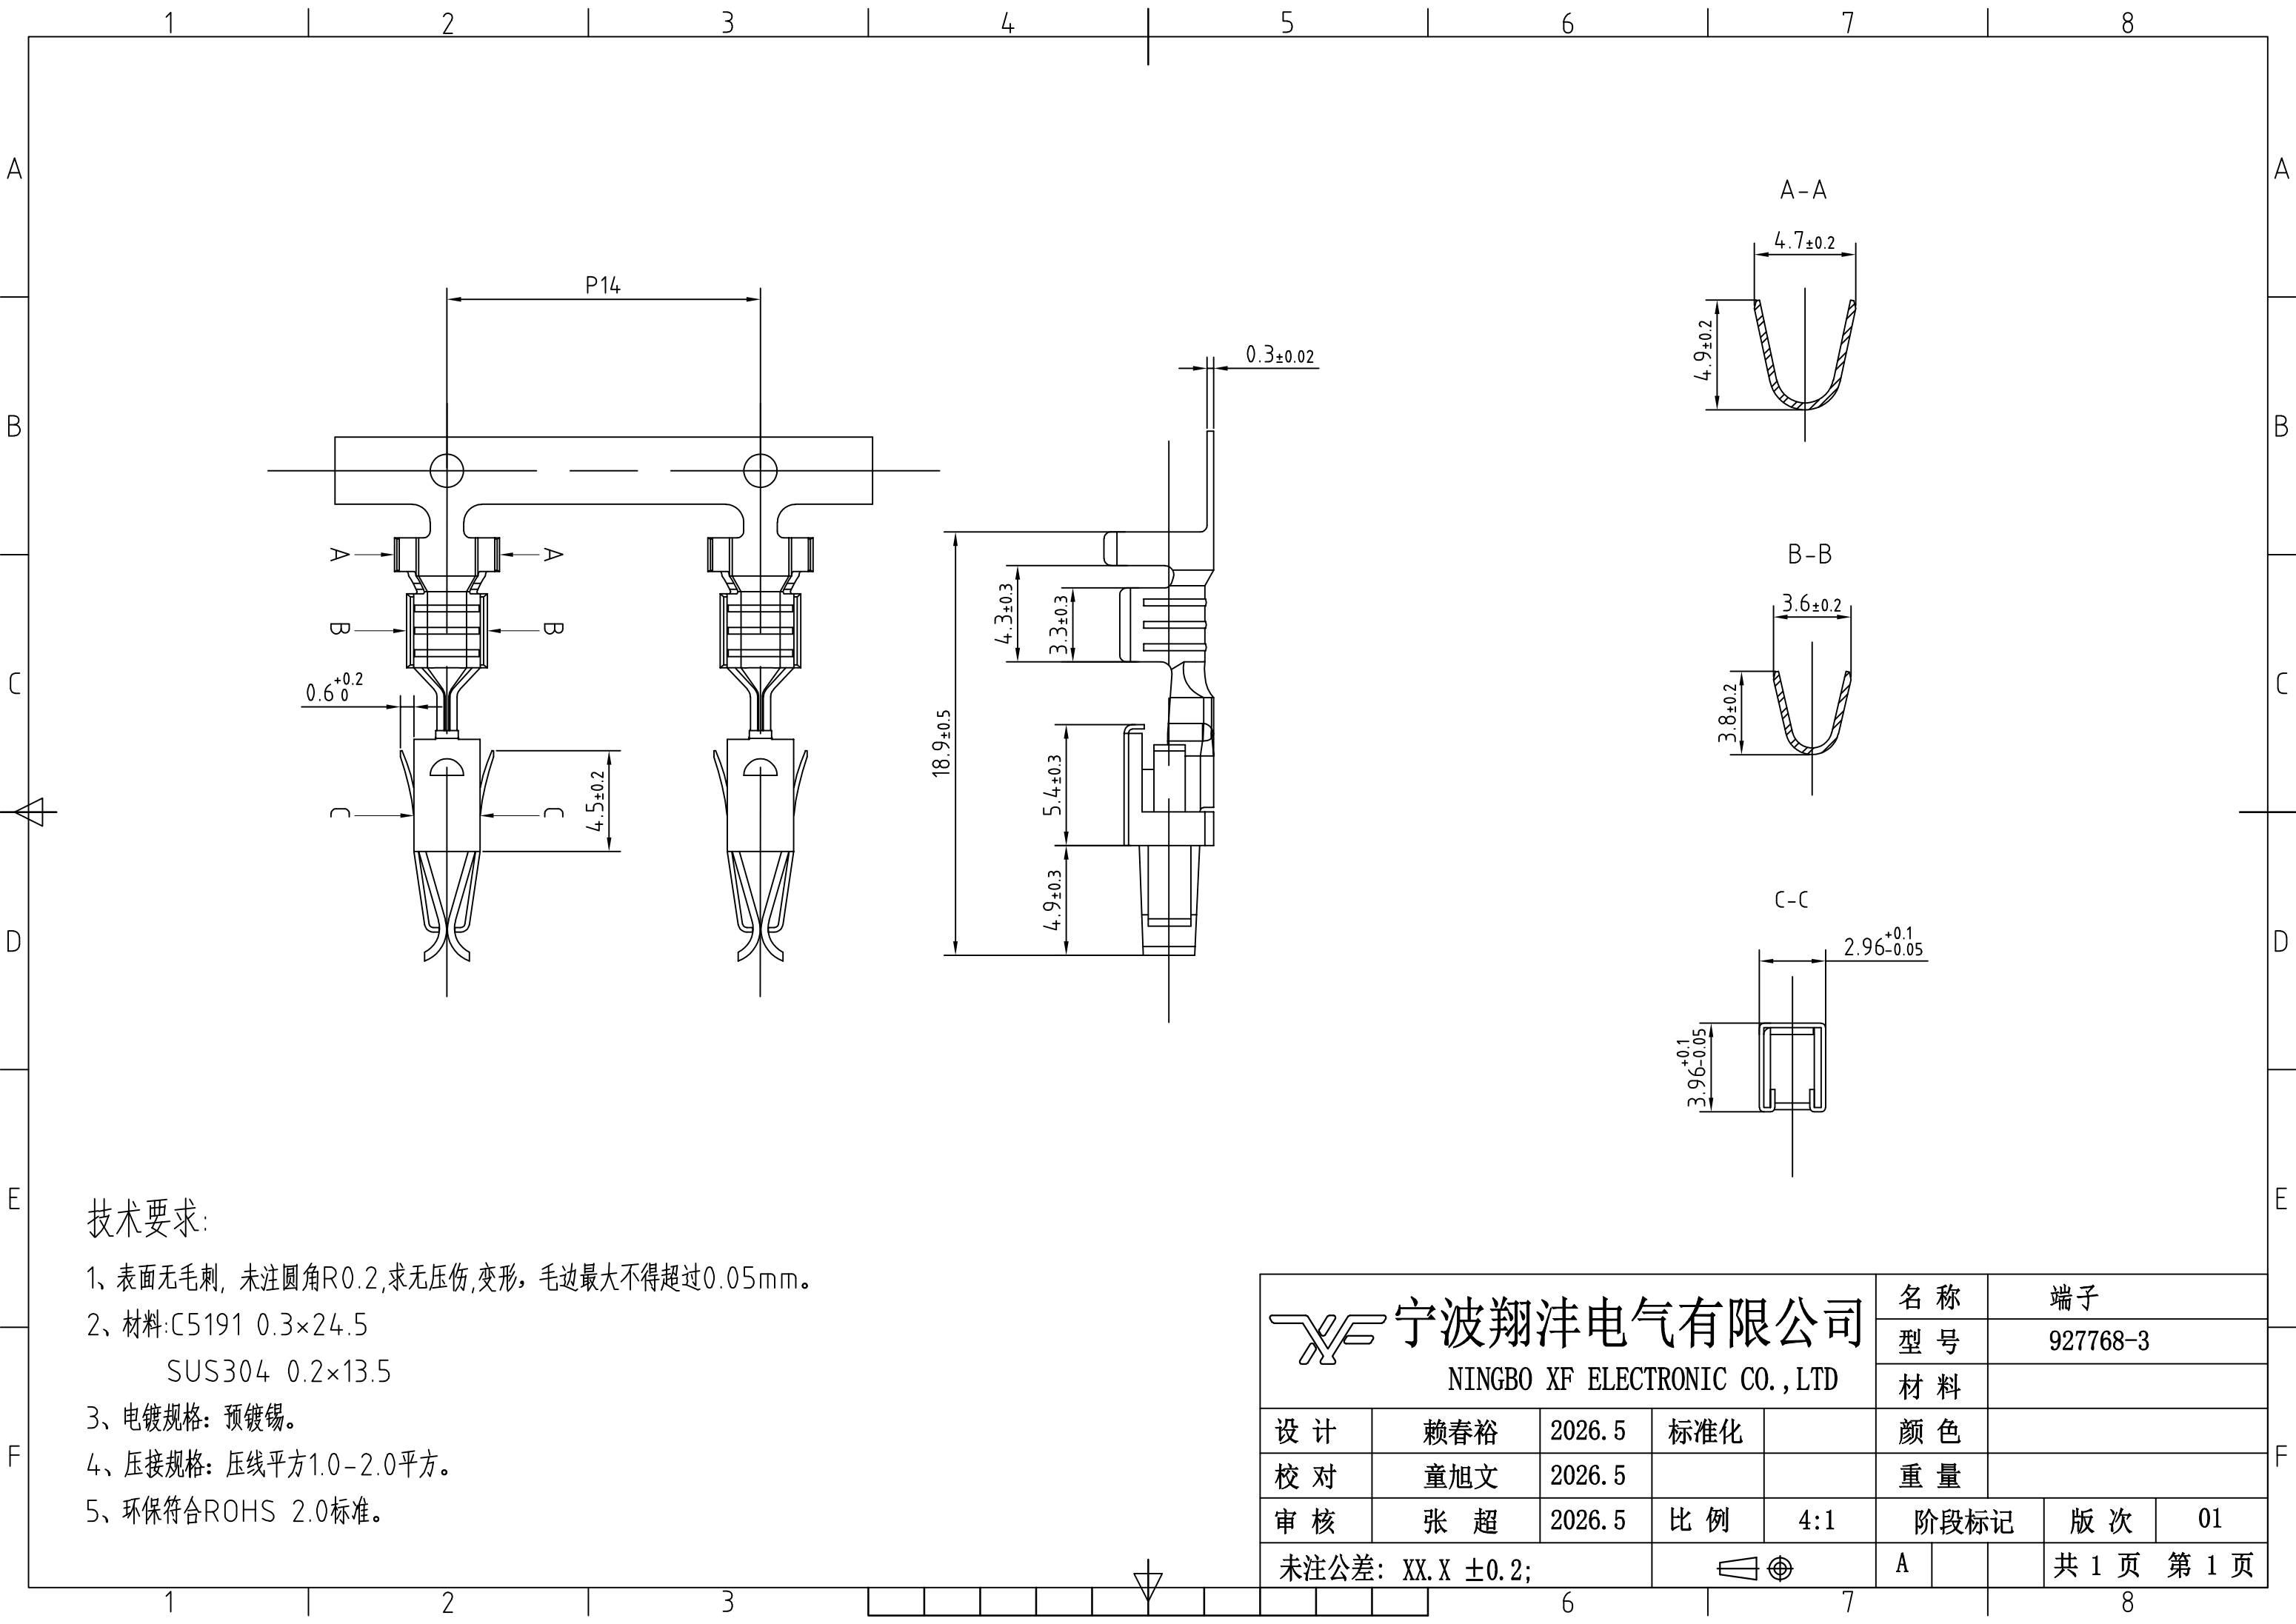

- 技术要求:
- 1、表面无毛刺, 未注圆角R0.2,求无压伤,变形, 毛边最大不得超过0.05mm。
 - 2、材料:C5191 0.3×24.5
SUS304 0.2×13.5
 - 3、电镀规格: 预镀锡。
 - 4、压接规格: 压线平方1.0-2.0平方。
 - 5、环保符合ROHS 2.0标准。

 宁波翔沅电气有限公司 NINGBO XF ELECTRONIC CO., LTD					名 称	端子			
					型 号	927768-3			
					材 料				
设 计	赖春裕	2026. 5	标 准 化		颜 色				
校 对	童旭文	2026. 5			重 量				
审 核	张 超	2026. 5	比 例	4:1	阶段标记		版 次	01	
未注公差：XX.X ±0.2；					A			共 1 页	第 1 页