


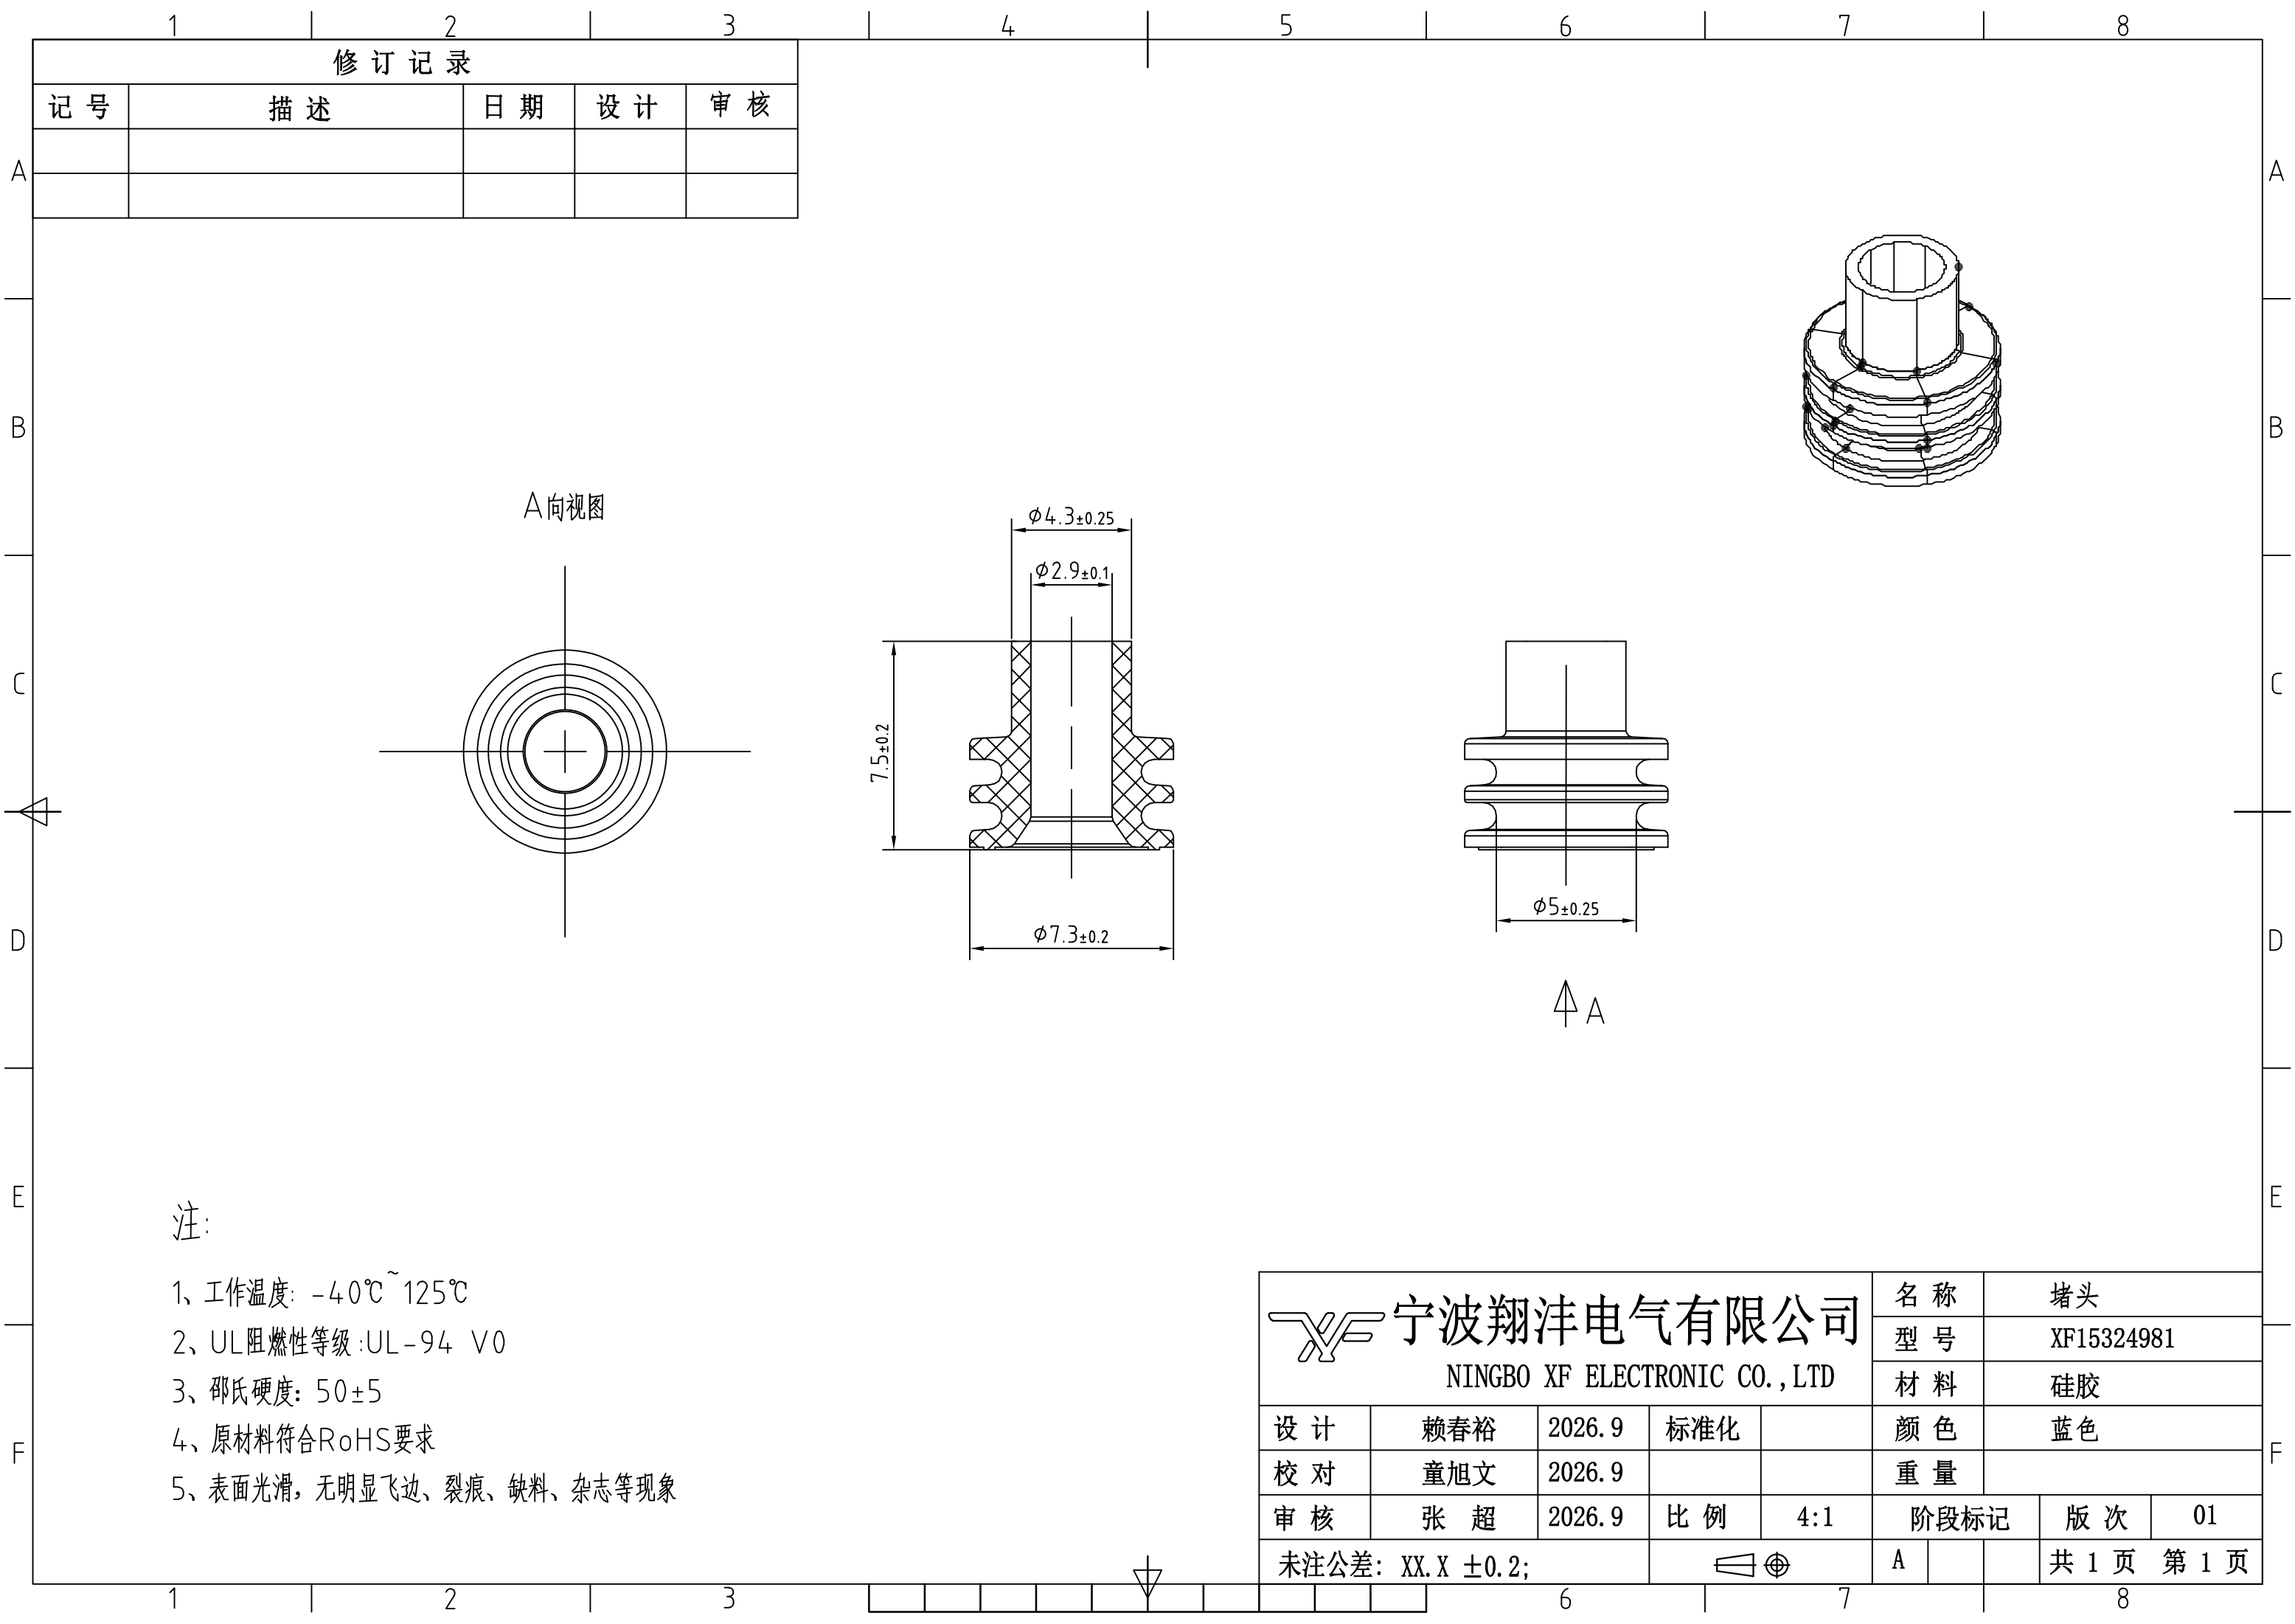

修 订 记 录

记 号	描 述	日 期	设 计	审 核

A向视图

注:

- 1、工作温度: -40℃~125℃
- 2、UL阻燃性等级:UL-94 V0
- 3、邵氏硬度: 50±5
- 4、原材料符合RoHS要求
- 5、表面光滑, 无明显飞边、裂痕、缺料、杂志等现象

 宁波翔沣电气有限公司 NINGBO XF ELECTRONIC CO.,LTD					名 称		堵头		
					型 号		XF15324981		
					材 料		硅胶		
设 计	赖春裕	2026.9	标准化		颜 色		蓝色		
校 对	童旭文	2026.9			重 量				
审 核	张 超	2026.9	比 例	4:1	阶段标记		版 次		01
未注公差：XX.X ±0.2；					A			共 1 页 第 1 页	