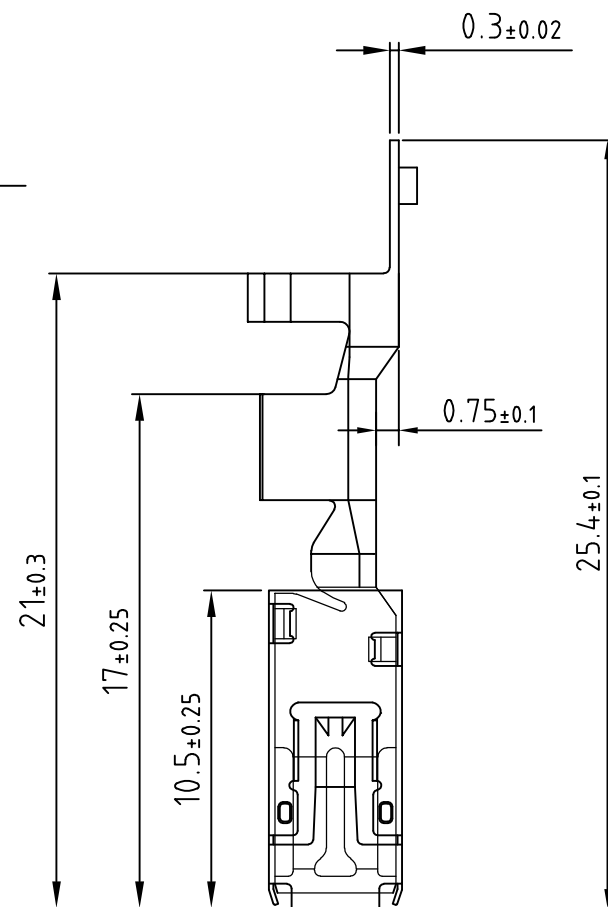
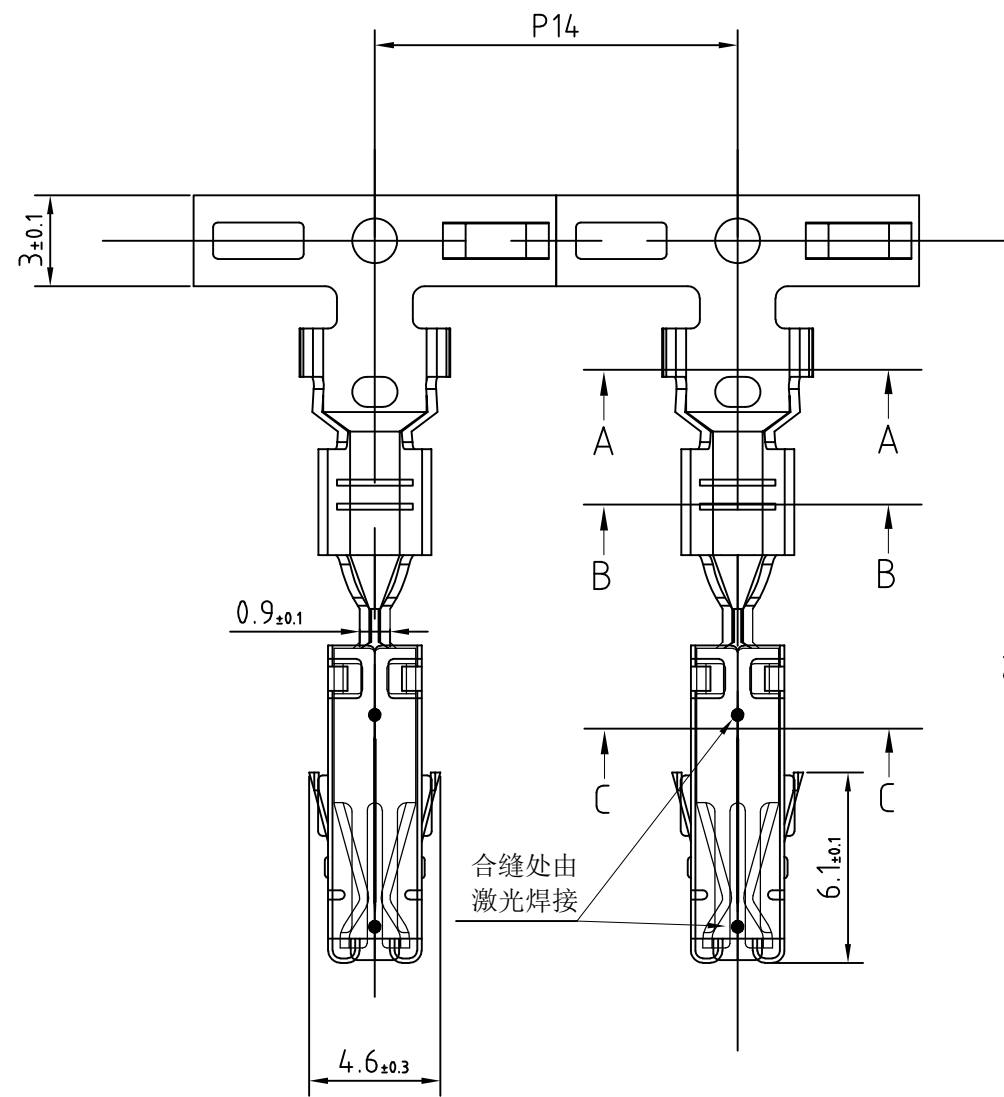


技术要求:

- 1、表面无毛刺, 未注圆角R0.2,求无压伤,变形, 毛边最大不得超过0.05mm。
- 2、材料:C5191 0.3×26
SUS304 0.15×22
- 3、电镀规格: 预镀锡。
- 4、压接规格: 压线平方1-2.5平方(14-16AWG)。
- 5、环保符合ROHS 2.0标准。

 **宁波翔沣电气有限公司**
NINGBO XF ELECTRONIC CO., LTD

设计	赖春裕	2026.5	标准化		名称	端子		
					型号	XF1-968857-1		
					材料			
校对	童旭文	2026.5			颜色			
审核	张超	2026.5	比例	4:1	重量			
未注公差: XX.X ±0.2;					阶段标记	版次	01	
					A		共 1 页 第 1 页	